





Programmatore Touch screen TCW 7" con USB e Wi-fi totalmente user-friendly grazie ad un display intuitivo e multifunzione.
Full color touch screen programmer TCW 7" with USB and Wi-fi, totally user-friendly with a multifunction intuitive display.



Applicazione.
Application.

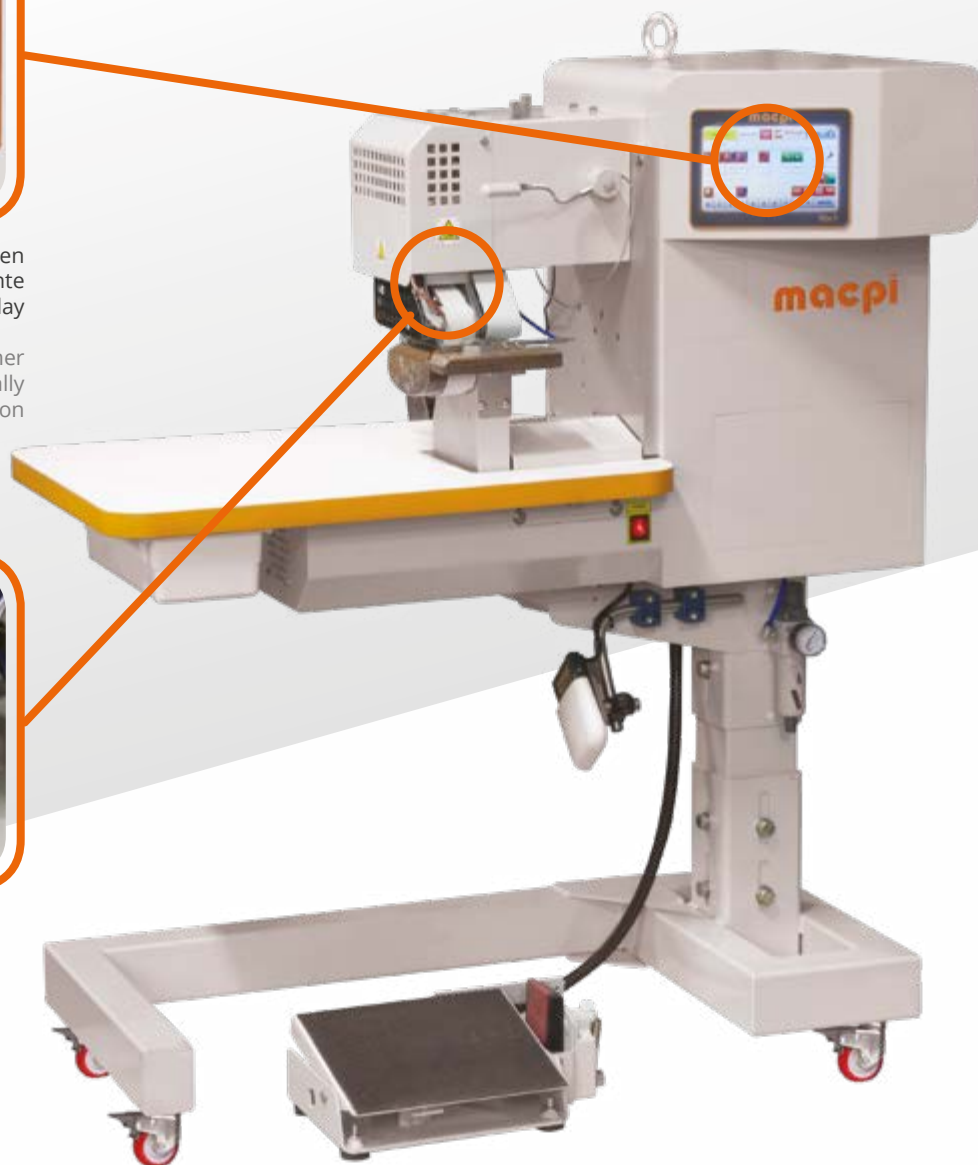


337.48



Nastro superiore lungo.
Nastro inferiore lungo con sviluppo di 450 mm.
Long upper belt.
Long lower belt with 450 mm development.

337.49



Nastro superiore lungo.
Nastro inferiore lungo con sviluppo di 350 mm.
Long upper belt.
Long lower belt with 350 mm development.



337.46


Nuova unità per orlatura tessuto bordi tessuti in continuo con nastri caldi, con larghezza 30 mm. La macchina può essere configurata all'ordine con nastro inferiore lungo (versione 337.48) o corto (versione 337.49). Il riscaldamento dei nastri è garantito da un controllo indipendente delle resistenze e permette un utilizzo anche con forme tridimensionali (quali le coppe reggiseni) grazie all'apertura posteriore del nastro superiore. Touch Screen a colori di ultima generazione per la programmazione e salvataggio dei parametri del ciclo di lavoro. Possibilità di utilizzo anche per bordature di nastri in poliuretano. La macchina è inoltre predisposta per l'installazione dei dispositivi di prelaminazione elastico (903.01) e controllo elettronico della tensione nastro adesivo (902.01)



337.46

New unit for continuous edge fold over through heated belts, width 30 mm. The machine can be configured with bottom long belt (version 337.48) or short belt (version 337.49). The belts heating is granted by an independent temperature control and allows the hemming on tri-dimensional shapes (as bra cups) thanks to the back lifting of the upper belt. Possibility also to add binding device for polyurethane tapes.

The unit is supplied with an intuitive colour Touch Screen for parameters programming and data saving. Upon request the machine can be supplied with prelamination device (903.01) and electronic metering device (902.01)

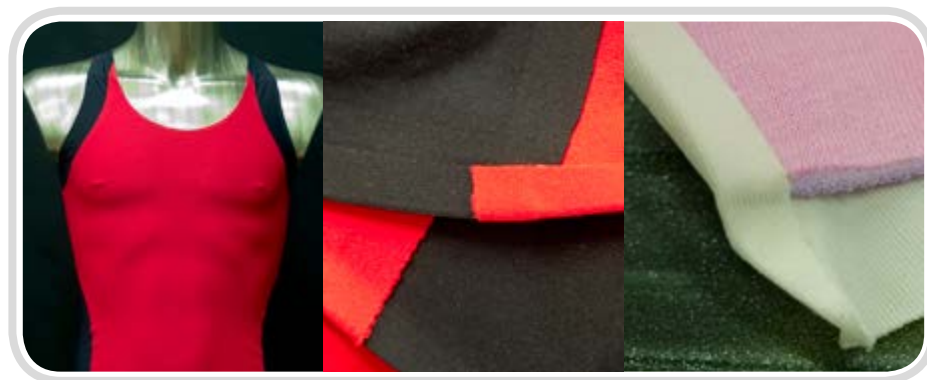

Applicazioni
Applications



— Adesivo/Adhesive
— Tessuto/Fabric

Technical details

337.48/49 **Dimension:** (mm W x H x D) 1050 x 1400 x 600 | **Weight:** 125 Kg
Compressed air: pipe connection 1xø10 mm | **Pressure** 6 ATE | **Consumption** 0,4NL/min
Electric power: 0,7Kw | **Consumption** 0,5Kw/h

