



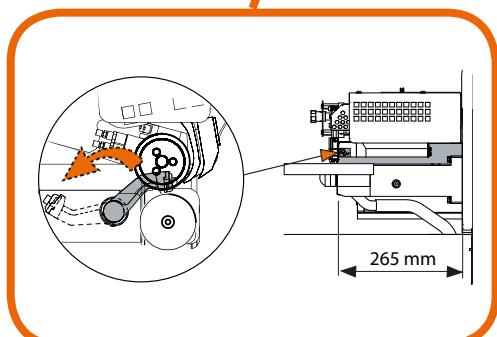


Programmatore Touch screen TCW 7" con USB e Wi-fi totalmente user-friendly grazie ad un display intuitivo e multifunzione.


Full color touch screen programmer TCW 7" with USB and Wi-fi, totally user-friendly with a multifunction intuitive display.

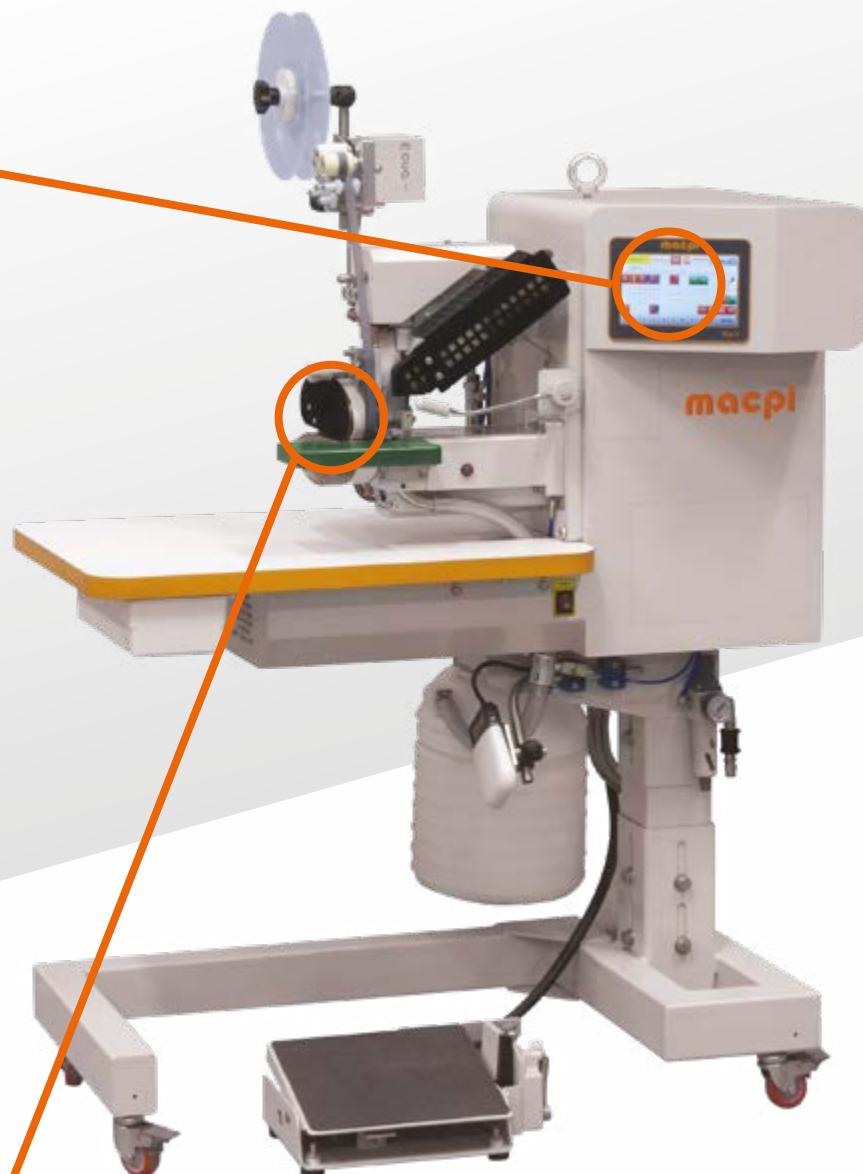

Sgancio coltello a scomparsa per liberare spazio
Possibility to discale the trimming device



Aperta:
applicazione adesivo con possibilità curva e rifilo simultaneo del bordo
Adhesive application with curved possibility and simultaneous edge trimming

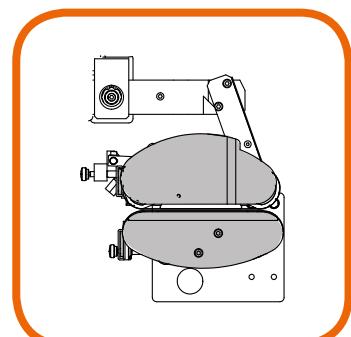

Chiusa:
operazioni di bordatura e/o orlatura
Edging and / or hemming operations



337.70

Macchina elettropneumatica multifunzione configurabile per varie tipologie di lavoro:


- applicare una pellicola biadesiva con possibilità di rifilare il tessuto.
 - bordare un tessuto con riporto tessile adesivo
 - orlare un tessuto preadesivato sul bordo
- La macchina è completa di:
- regolazione in altezza del piano di lavoro e della macchina.
 - cassetto per accessori completo di materiali in dotazione.
 - tappeti superiore e inferiore larghezza 30mm e 445 mm di sviluppo. Configurabili in due posizioni chiusi o aperti
 - riscaldamento tappeti tramite piano sagomato con programmazione della temperatura
 - dispositivo escludibile di rifilatura del bordo adesivato con regolazione della frequenza di taglio e aspirazione ritagli completi di raccoglitore.
 - tappeto superiore oscillante con pressione regolabile (con posizione di sfumatura)
 - sistema di illuminazione campo di lavoro
 - spegnimento automatico programmato
 - terminale di programmazione a colori TWC da 7" con USB e WI-FI
 - predisposizione per il controllo e la programmazione del tensionatore elettronico Mod. 902.01
 - predisposizione per controllo e la programmazione del dispositivo trasferimento pellicola adesiva Mod. 903.01.
 - la macchina è predisposta per ricevere dispositivi e attrezzature per varie tipologie di lavoro.



337.70

Electro-pneumatic multifunction machine suitable for different configuration as:

- -Adhesive lay down with simultaneous edge trimming
 - edge binding
 - edge fold over
- The machine is featuring as follows:
- adjustable machine's height.
 - top and bottom belts width 30 mm, which can be configured in open or close positions.
 - top and bottom belts heating with shaped plates, programmable and independent temperature setting
 - side trimming device with frequency cutting adjustment and further possibility to switch it off.
 - tilting top belt with adjustable pressure (with sponging position)
 - working led light
 - automatic machine switch-off
 - 7" Color Touch Screen complete with USB port and WI-FI
 - Adaption for electronic metering device 902.00
 - adaption for pre-lamination device 903.01
 - adaption to fit accessories for different applications

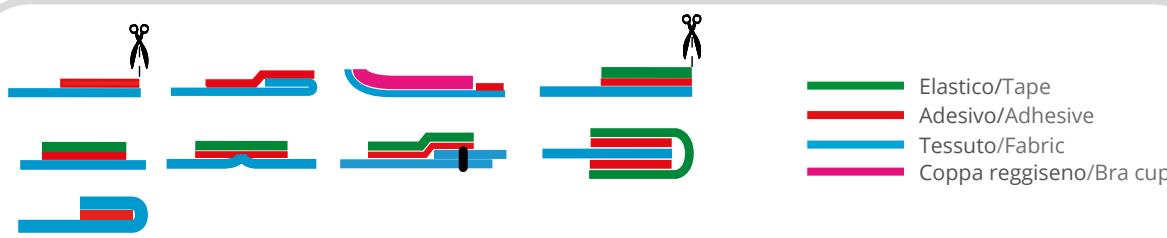

Technical details

337.70 **Dimension:** (mm W x H x D) 1040 x 1500 x 750 | **Weight:** 170 Kg
Compressed air: pipe connection 1xø10 mm | **Pressure** 6 ATE | **Consumption** 13NL/min
Electric power: 1Kw | **Consumption** 0,7Kw/h

