


macpi®

Automatic three-shapes Bonding Carousel with Cooling Station



Rotazione veloce, ottenuta con l'applicazione di sistemi, pneumatici di spinta e oleodinamici di frenata.

Fast rotation thanks to the pneumatic pushing system and oleodynamic stopping



Programmatore Touch screen TCW 7" con USB e Wi-fi totalmente user-friendly grazie ad un display intuitivo e multifunzione.

Full color touch screen programmer TCW 7" with USB and Wi-fi, totally user-friendly with a multifunction intuitive display.

**607.07**

Vacuum pump available






515.37

Basandosi sul concetto del raffreddamento del carosello 514.37 Macpi presenta un nuovo carosello con forme di dimensioni maggiori. Tre forme inferiori aspiranti con rotazione a 120 gradi, due forme superiori di cui una riscaldata elettricamente ed una a raffreddamento ad aria che permette una veloce cristallizzazione degli adesivi. Il carosello 515.37 offre due dimensioni massime: 1000 x 650 mm. e 1250 x 500 mm. Possibilità di attrezzare il carosello con forme doppie a braccio. Controllo Touch Screen per gestione parametri. Pressione regolabile fino a 6 bar.




515.37

Based on the same "cooling" concept of the 514.37 Macpi designed a larger carousel for bonding application. This unit is fitted with three vacuum bottom shapes and two head shapes: one is electric heated while the second one is cooled by air circulation which grants a perfect and faster adhesive polymerization. The 515.37 offers two sizes as head shapes: 1000 x 650 mm. and 1250 x 500 mm. Possibility to add also double arm shapes. Touch Screen control for parameters setting. Adjustable pressure up to 6 bar.

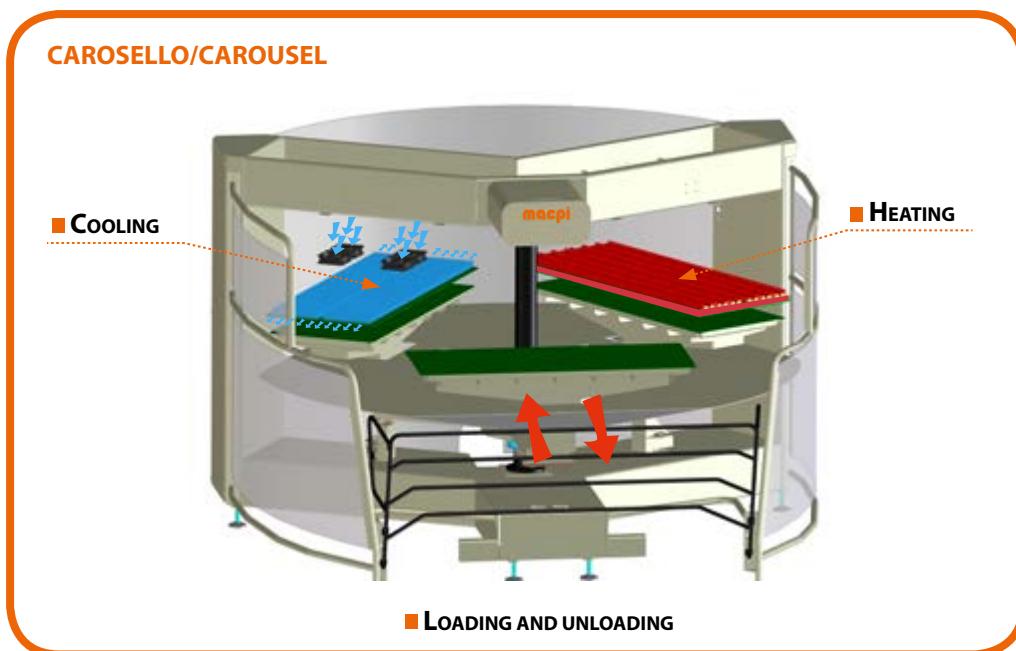


FORME - SHAPES


9287




9288



9289

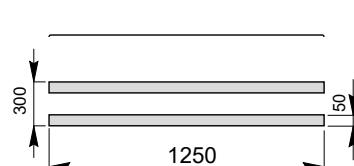

9298



Technical details

515.37 **Dimension:** (mm W x H x D) 2610 x 1800 x 2800 | **Weight:** 1400 Kg
Compressed air: pipe connection 1xø16 mm | **Pressure** 6 ATE - consumption 120NL/min
Electric power: 20Kw | **Consumption** 15Kw/h

